Metalized Film Capacitor

Motor Run Capacitor

：CBB65A

Type：CBB65A

：

：

：

：

Constructions

:

Features

:

Application

:

—, ,

Terminals

:

（ ） （ ）

Mounting parts

:

	; ;
	（ ）
	;
	（ ）

	， ， ； 。
	。
	±
δ	， ℃
（ ）	
（ ）	
	℃，
	， ℃
	（ ） ，

	， ， ， ℃ ， ， ， ℃
	， ， ， ℃ ， ， ， ℃

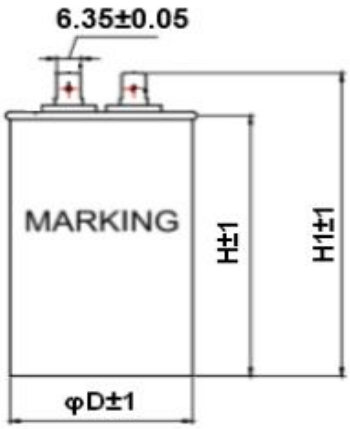
6.35±0.05
MARKING
H±1
H1±1
φD±1

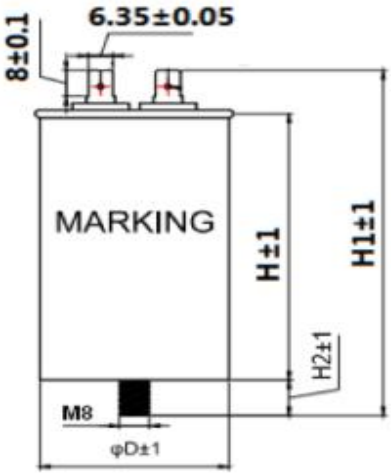
8±0.1
6.35±0.05
MARKING
H±1
H1±1
H2±1
M8
φD±1


8±0.1
φ（D+3）±1

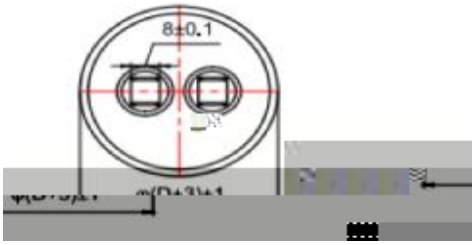
8±0.1

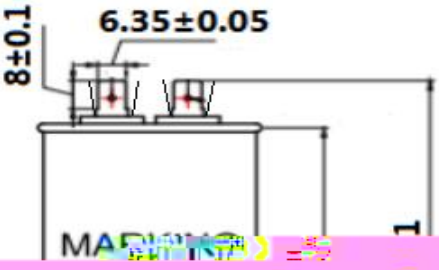
8±0.1
6.35±0.05

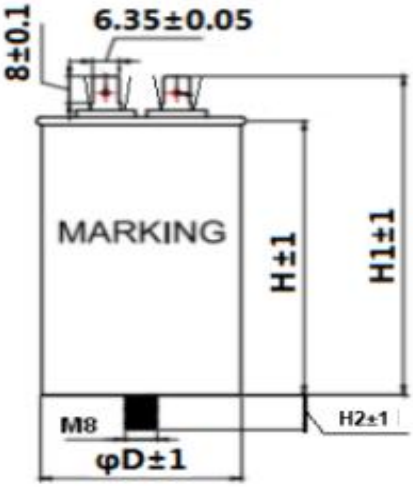
8±0.1
6.35±0.05
MARKING
H±1
H1±1
M8
H2±1
φD±1


8±0.1
φ(D+3)±1

		D	H	H1	H2	
VAC	μF	mm	mm	mm	mm	Part No.

包装方式如图所示，十字隔板包装

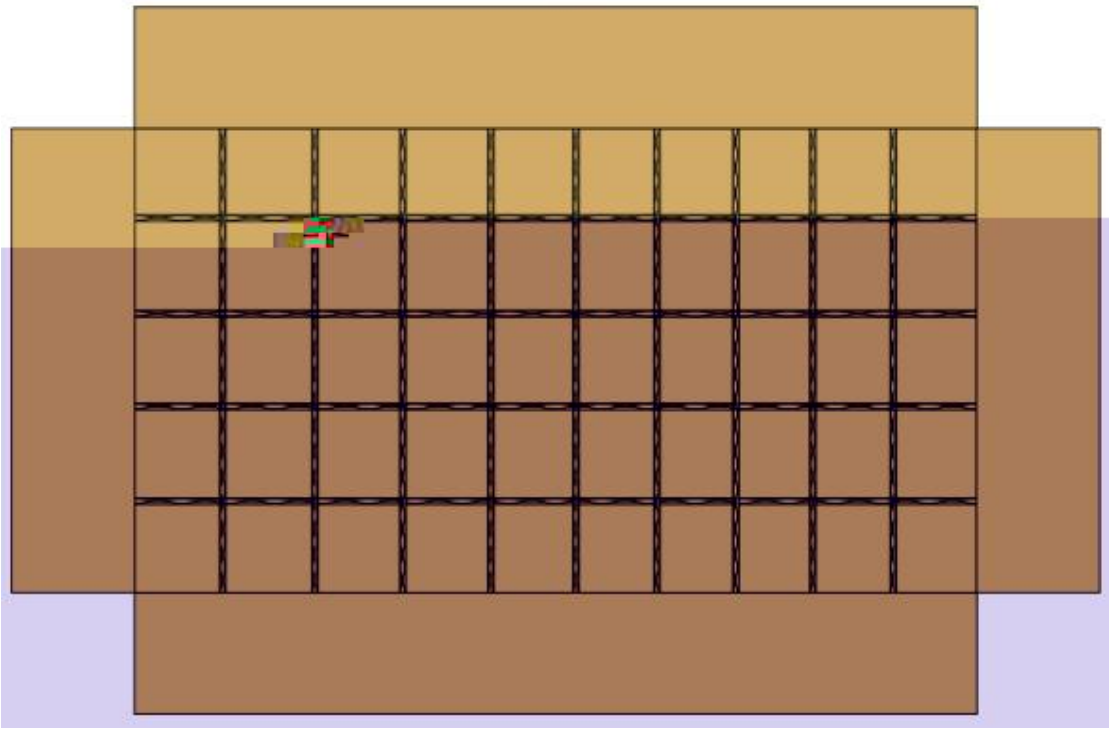

：

：

：℃ ℃ ：℃ ℃

：

：

：

：

：

：

℃ ℃、 、

。

℃ ℃

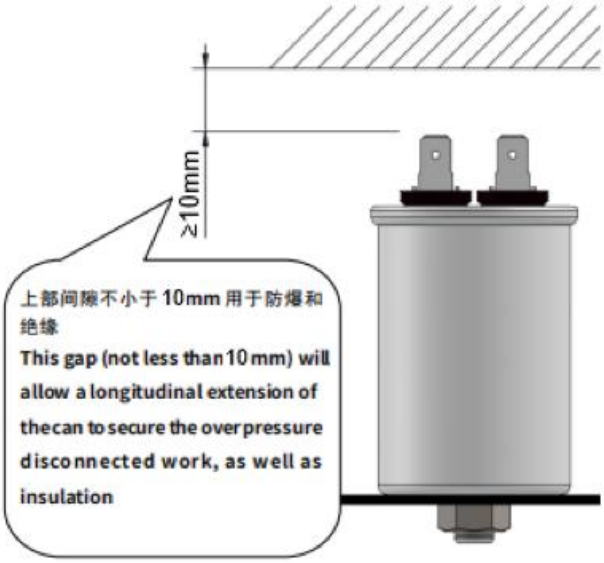
≥10mm
上部间隙不小于 10mm 用于防爆和绝缘
This gap (not less than 10 mm) will allow a longitudinal extension of thecan to secure the overpressure disconnected work, as well as insulation

，。

。，。

。。

。

。